


# SEWAGE PUMP

MODEL 40EC, 451558, S1267

**QUICK REFERENCE GUIDE.  
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR  
COMPLETE DETAILS.**

Toll Free Help Line  
**1-800-742-5044**

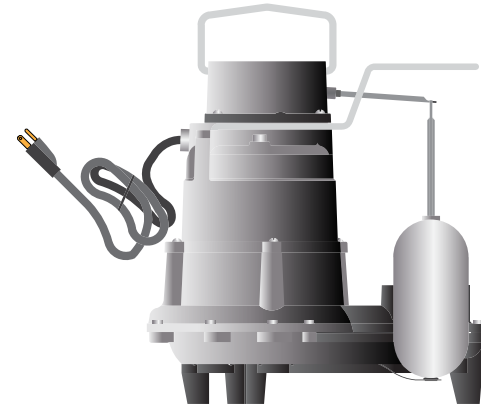

**Your septic system is not a trash can! Do not pump:**

- |                               |                           |                          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Excessive chlorine or bleach  | "Flushable" wipes         | Excessive kitchen grease |
| Salt brines                   | Paper towels              | Egg shells               |
| Latex or oil paint & thinners | Dental floss              | Fruit & vegetable peels  |
| Herbicides & pesticides       | Feminine hygiene products | Coffee filters & grounds |
| Oils & body lotions           | Hair                      | Seeds                    |
| Septic tank "enhancers"       | Rubber gloves             | Cooking oil              |
| Caustic drain openers         | Condoms                   | Onion skins              |
| Motor oil                     | Cat litter                | Sink-ground garbage      |

**1** Place pump securely in minimum 18 in. x 30 in. basin on a solid surface such as a cement block.

**2** Drill a 3/16 in. hole in the discharge pipe, level with the top of pump. Pumps have a vent located in the pump, but an additional vent hole is recommended. Connect 2 in. discharge pipe with vent hole, union, check valve and gate valve to main waste line.

**3** Secure power cord to discharge pipe and plug into a GFCI-protected outlet.

**4** Add water to basin to test operation. Pump should turn on and off at these approximate levels.

Model	On Level	Off Level
40EC	12-1/2"	4-1/2"
S1267	12"	4"


**5** Seal basin with lid and install vent pipe per codes.

# BOMBA PARA AGUAS SERVIDAS

MODELO 40EC, 451558, S1267

**GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA. CONSULTE LOS DETALLES COMPLETOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

Línea gratuita de ayuda  
**1-800-742-5044**

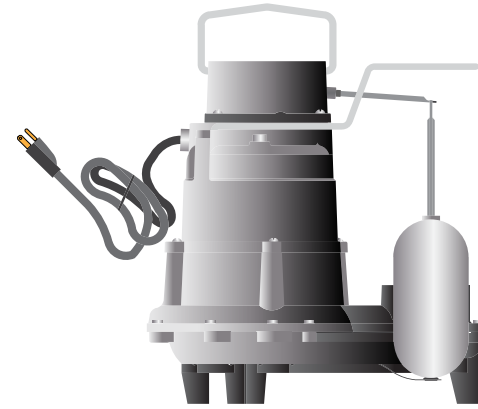

## ¡Su sistema séptico no es un bote de basura! No bombee:

Cloro o lejía en exceso	drenajes	Arena para gatos
Salmueras	Aceite de motor	Grasa excesiva de la cocina
Látex o pinturas a base de aceite y diluyentes	Toallitas "aptas para desagües"	Cáscaras de huevos
Herbicidas y pesticidas	Toallas de papel	Peladuras de frutas y vegetales
Aceites y lociones corporales	Seda dental	Filtros y granos de café
"Potenciadores" de tanques sépticos	Productos de higiene femenina	Semillas
Desatascadores cáusticos para	Cabello	Aceite para cocinar
	Guantes de goma	Pieles de cebolla
	Condones	Basura en el fondo del fregadero

**1** Coloque la bomba de forma firme en un recipiente de al menos 45,72 cm (18 in.) x 76,20 cm (30 in.) sobre una superficie sólida, como un bloque de cemento.

Bloque de cemento

45,72 cm

76,20 cm

**2** Perfore un agujero de 5 mm (3/16 pulg.) de diámetro en la tubería de descarga nivelado con la parte superior de la bomba. Las bombas poseen una agujero de ventilación, sin embargo, se recomienda un agujero de ventilación adicional. Conecte una tubería de descarga de 2 pulg. con orificio de ventilación, unión, válvula de control y válvula de compuerta a la tubería de desagüe principal.

Tubería de desagüe principal

Válvula de compuerta

Válvula de control

Unión

Agujero de ventilación ubicada en la caja de la bomba

Agujero de ventilación adicional de 3/16 pulg.

**3** Fije el cable de alimentación a la tubería de descarga y enchufe en un tomacorriente protegido por GFCI.

Tomacorriente protegido por GFCI

**4** Agregue agua al recipiente para verificar el funcionamiento. La bomba se debe encender y apagar aproximadamente en estos niveles.

Modelo	Nivel de encendido	Nivel de apagado
40EC	32 cm (12-12 pulg.)	12 cm (4-1/2 pulg.)
S1267	30 cm (12 pulg.)	10 cm (4 pulg.)

**5** Selle el recipiente con la tapa e instale la tubería de ventilación según los códigos correspondientes.

Vent Pipe