


**SEWAGE PUMP**  
MODELS #30TC, 433152, 50TC






**QUICK REFERENCE GUIDE.**  
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR  
COMPLETE DETAILS.

Toll Free Help Line  
**1-800-742-5044**

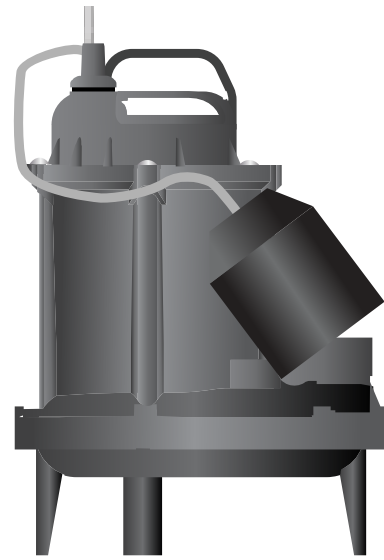

**Your septic system is not a trash can! Do not pump:**

- |                               |                           |                          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Excessive chlorine or bleach  | "Flushable" wipes         | Excessive kitchen grease |
| Salt brines                   | Paper towels              | Egg shells               |
| Latex or oil paint & thinners | Dental floss              | Fruit & vegetable peels  |
| Herbicides & pesticides       | Feminine hygiene products | Coffee filters & grounds |
| Oils & body lotions           | Hair                      | Seeds                    |
| Septic tank "enhancers"       | Rubber gloves             | Cooking oil              |
| Caustic drain openers         | Condoms                   | Onion skins              |
| Motor oil                     | Cat litter                | Sink-ground garbage      |

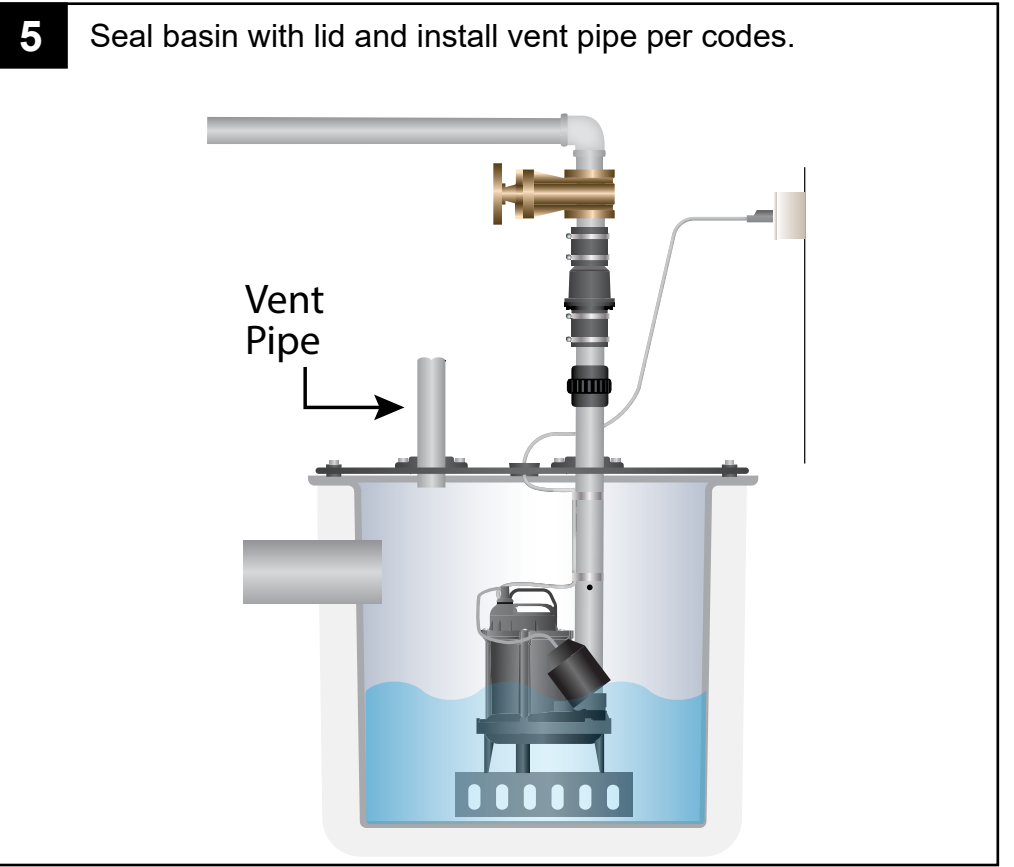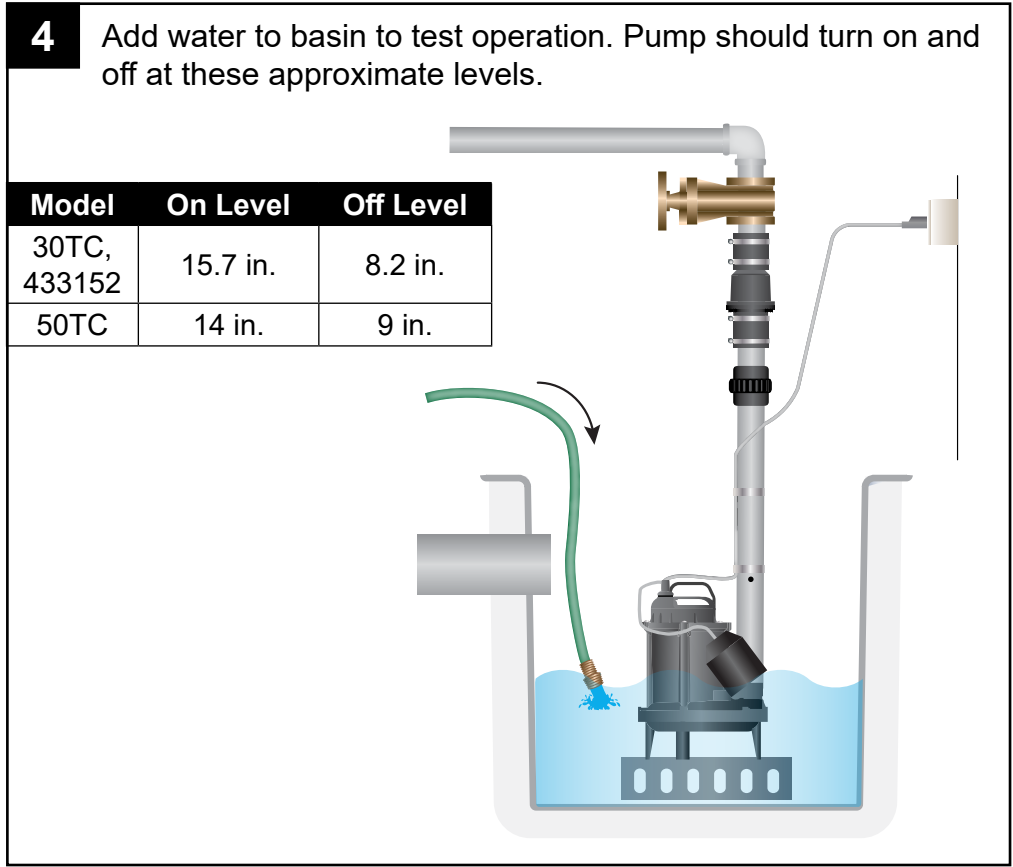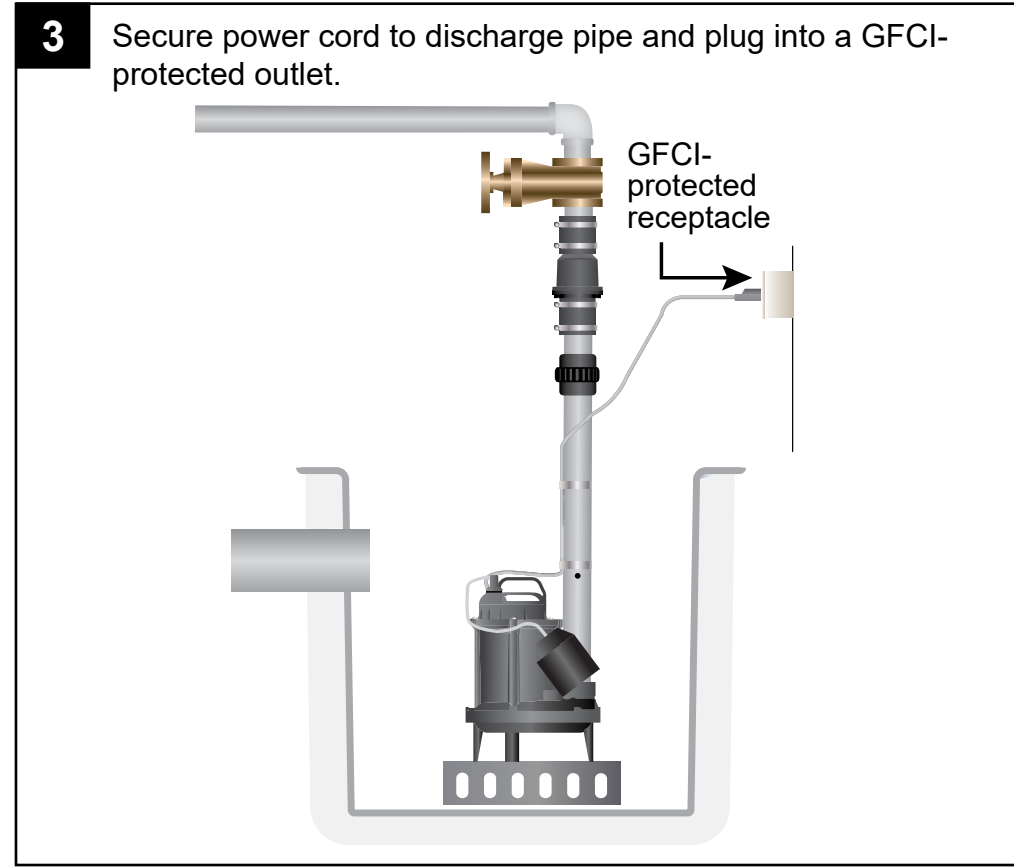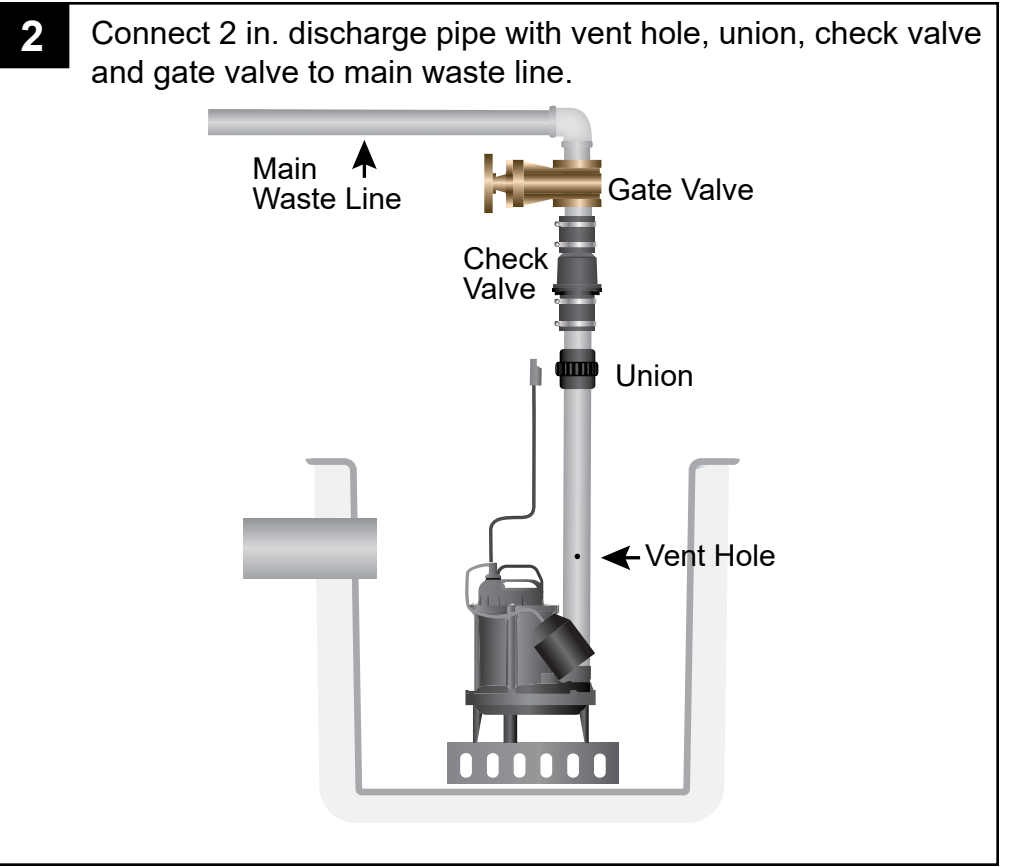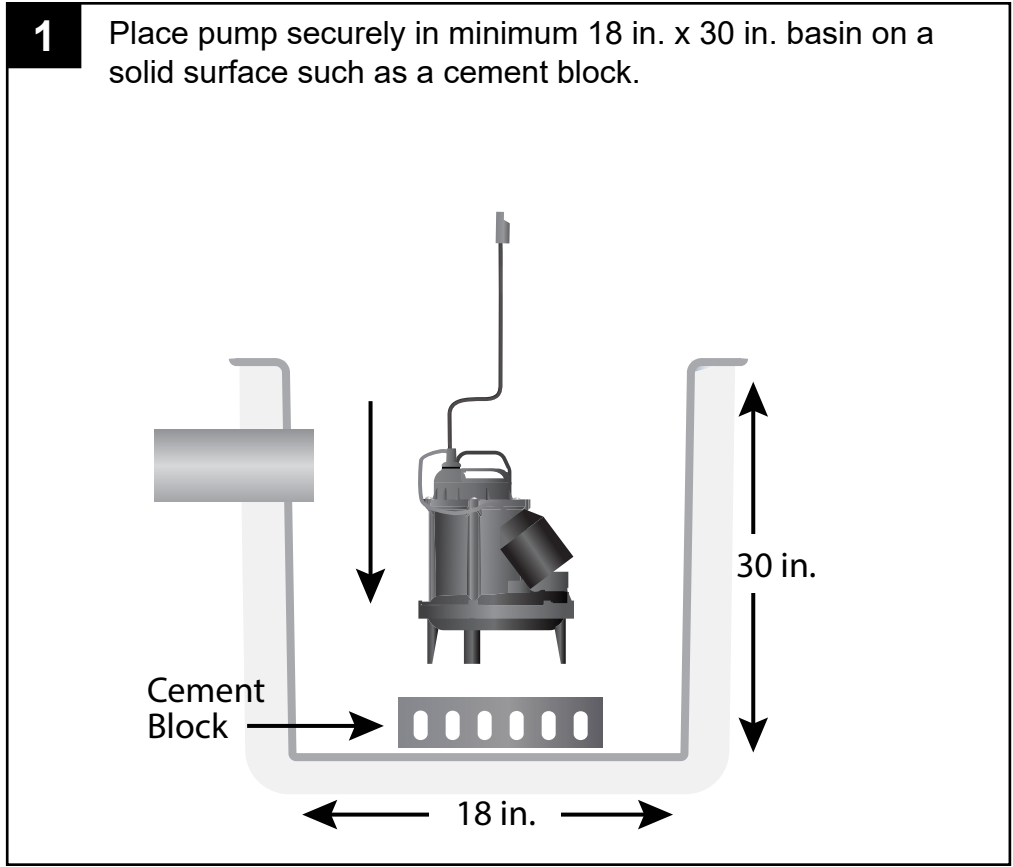


# BOMBA PARA AGUAS SERVIDAS

MODELOS #30TC, 433152, 50TC

**GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA. CONSULTE LOS DETALLES COMPLETOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

Línea gratuita de ayuda  
**1-800-742-5044**

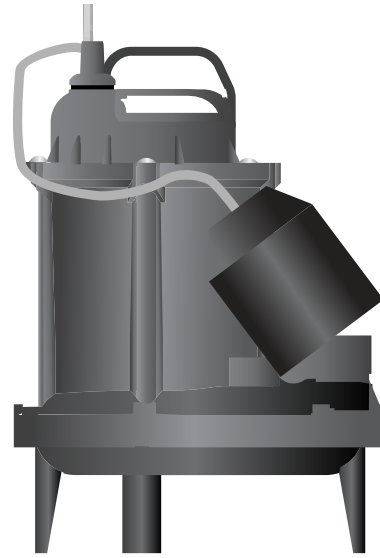

Cloro o lejía en exceso  
Salmueras  
Látex o pinturas a base de aceite y diluyentes  
Herbicidas y pesticidas  
Aceites y lociones corporales  
"Potenciadores" de tanques sépticos  
Desatascadores cáusticos para

drenajes  
Aceite de motor  
Toallitas "aptas para desagües"  
Toallas de papel  
Seda dental  
Productos de higiene femenina  
Cabello  
Guantes de goma  
Condomes

Arena para gatos  
Grasa excesiva de la cocina  
Cáscaras de huevos  
Peladuras de frutas y vegetales  
Filtros y granos de café  
Semillas  
Aceite para cocinar  
Piel de cebolla  
Basura en el fondo del fregadero

**1** Coloque la bomba de forma firme en un recipiente de al menos 45,72 cm (18 in.) x 76,20 cm (30 in.) sobre una superficie sólida, como un bloque de cemento.

Bloque de cemento

45,72 cm

76,20 cm

**2** Conecte una tubería de descarga de 2 pulg. con orificio de ventilación, unión, válvula de control y válvula de compuerta a la tubería de desagüe principal.

Tubería de desagüe principal

Válvula de compuerta

Válvula de control

Unión

Orificio de ventilación

**3** Fije el cable de alimentación a la tubería de descarga y enchufe en un tomacorriente protegido con GFCI.

Tomacorriente protegido por GFCI

**4** Agregue agua al recipiente para verificar el funcionamiento. La bomba se debe encender y apagar aproximadamente en estos niveles.

Modelo	Nivel de encendido	Nivel de apagado
30TC, 433152	15.7 pulg.	8.2 pulg.
50TC	14 pulg.	9 pulg.

**5** Selle el recipiente con la tapa e instale la tubería de ventilación según los códigos correspondientes.

Tubería de ventilación